

装備充実の新シリーズ!!

SF1244DK2

最大出力 **44**馬力 除雪幅 **1200**mm 最大除雪能力 **275**t/h

SF1235DK2

最大出力 **35**馬力 除雪幅 **1200**mm 最大除雪能力 **230**t/h

SF1230DM2


最大出力 **30**馬力 除雪幅 **1200**mm 最大除雪能力 **191**t/h



新型エンジン搭載
オフロード法適合機



ロックオン投雪機能

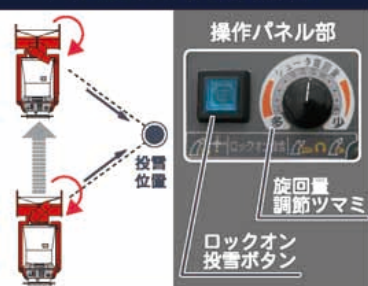

操作パネル部

旋回量調節ツマミ

ロックオン投雪ボタン

シュートを自動で回転させて、常に狙った方向に投雪可能。

フル電動クラッチ



除雪クラッチはボタンで「ON」「OFF」

①②③のうち、ひとつ握れば走行クラッチ「ON」

クラッチを電動化しレバー数を削減、操作性が大幅に向上。

除雪性能は従来機を継承

- 両端支持構造の大径オーガで食い込み性能を重視。硬雪、深雪で抜群の破壊力を発揮。
- 実績のあるスノーマチック(除雪部自動水平)、バックオートリフト(後進時の除雪部自動上昇)と組み合わせればより確かな除雪が可能。
- ブロウブレーキ解除レバーを装備、安全かつ容易にシャーボルト交換作業が可能。
- 駐車ブレーキは走行クラッチを切ると自動で作動。レバー操作の手間を省き、かけ忘れも防止。

環境に配慮したクリーンな除雪機

- オフロード法適合機。NOx、CO、PM、黒煙の少ない新型エンジンを搭載。
- 環境への影響が少なく、強度・耐候性に優れた粉体塗装を採用。

便利機能3点セット・CUDIにも配慮

- 新装備の警告ホーンとバックブザーに好評の足元ライトを加えた便利機能3点セットを標準装備。
- 操作パネルの表示は、CUDI(カラー・ユニバーサルデザイン)にも配慮し視認性が向上。

■ 除雪機仕様諸元

型式	SF1244DK2	SF1235DK2	SF1230DK2
除雪幅 (mm)	1200	1200	1200
除雪高さ (mm)	700	700	700
最大除雪能力 (t/h)	275	230	191
最大投雪距離 (m)	30	25	25
全長×全幅×全高(mm)	2720×1210×2010	2720×1210×2010	2720×1210×2010
全重量 (kg)	1105	1105	1070
エンジン型式	V2203-EDM	V2003-EDM	S4L2
エンジン種類	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン
最大出力 (kw(ps))	32.4(44)	25.7(35)	22.1(30)
燃料タンク容量 (L)	25	25	25
リフト/ローリング	油圧(スノーマチック)	油圧(スノーマチック)	油圧(スノーマチック)
投雪方向距離調節	電動(ロックオン)	電動(ロックオン)	電動(ロックオン)
変速	HST(セロスタート)	HST(セロスタート)	HST(セロスタート)
サイドクラッチ	湿式ディスク	湿式ディスク	湿式ディスク
希望小売価格 (税込)	¥3,869,250	¥3,344,250	¥3,102,750
(税別)	¥3,685,000	¥3,185,000	¥2,955,000

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。
除雪高さの()内の数字はオプションの延長オーガ「リフト」を装備した際の高さです。
このカタログの内容は、2009年11月現在のものです。



フジ除雪機はサンタクロース公認除雪機です。

商品についてのお問い合わせは...

フジコーポレーション株式会社

●お問い合わせは左記の販売店か、下記の専業所までどうぞ。

機械事業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285-111 スカパス1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山1178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大高369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502
URL <http://www.e-fujii.co.jp>